


Zylinder richtig ausmessen:

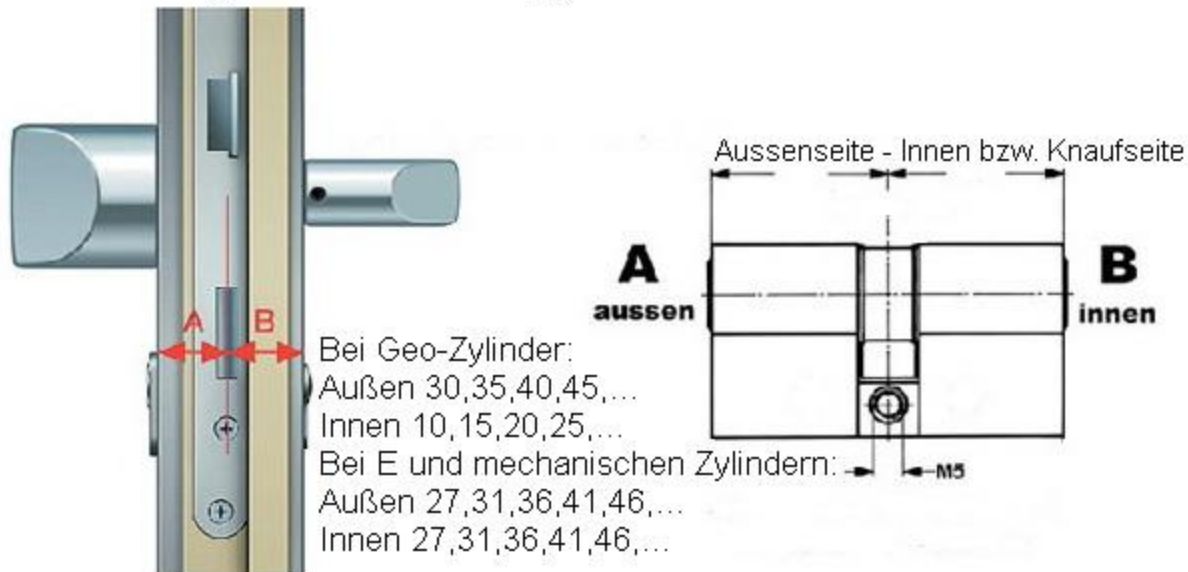

**Wichtig: Immer Mitte Zylinderschraube bis Aussenkante Beschlag!
Innen und Aussenseite muss eindeutig definiert sein!**